


Omschrijving	Ubiflex Extreme Ubiflex Extreme heeft een basis van siliconen met een aluminium strekgaas als inlage. Ubiflex Extreme heeft aan beide zijden een gekleurde toplaag. Beide toplagen kunnen ingezet worden als bovenzijde.
Toepassing	Ubiflex Extreme Ubiflex Extreme is een loodvervanger die kan worden toegepast in alle bouwdetails waarin een waterdichte laag vereist is. Het kan bladlood in alle gevallen vervangen. Ubiflex Extreme is bij uitstek geschikt voor verwerking en blijvende prestatie onder extreme temperaturen.
Afmetingen en gewicht	Ubiflex Extreme Breedtes: 150/300/450 (volgens EN 1848-1) zwart/grijs 150/300/450 (volgens EN 1848-1) rood/grijs Lengtes: zwart/grijs: 6000mm (volgens EN 1848-1) rood/grijs: 5000mm (volgens EN 1848-1) Dikte: 2,5 mm +/- 0,2 mm (volgens EN 1849-1) Gewicht: 3,6 kg/m ² +/- 10%
Materialen en kleuren	Ubiflex Extreme Ubiflex Extreme heeft een basis van siliconen met een aluminium strekgaas als inlage. Ubiflex Extreme heeft aan beide zijden een gekleurde toplaag. De kleurcombinaties zijn: zwart/grijs en rood/grijs.

Prestaties	Waterdichtheid: waterdicht (volgens AS/NZS 4347.1) Druksterktetest behaald volgens EN 1605:2013/EN 12730:2001 Druksterktetest simuleert de belasting van 10 m hoog metselwerk
Bediening	Vormbaar door buigen of inkloppen Makkelijk plooibaar en herplooibaar
Bevestiging	Bij extreme windbelasting kunt u Ubiflex extra zekereren met Ubiflex Extreme Fix kit of Ubiflex panklem.
Bestendigheid	UV-bestendigheid: zeer goed (volgens EN 1297: 2004) Weerstand tegen thermoshock: niet gevoelig Weerstand tegen thermische veroudering: niet gevoelig Weerstand tegen corrosie: niet gevoelig (volgens EN ISO 6988) Temperatuurstabiliteit: minus 30°C - plus 180°C
Recyclebaarheid	100%
Verwerking	Temperatuur verwerking, snijden, vouwen, buigen: minus 30°C- plus 180°C
Overig	Niet schadelijk voor mens en milieu



Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 380
F (0313) 473 942
verkoop@ubbink.nl
www.ubbink.nl

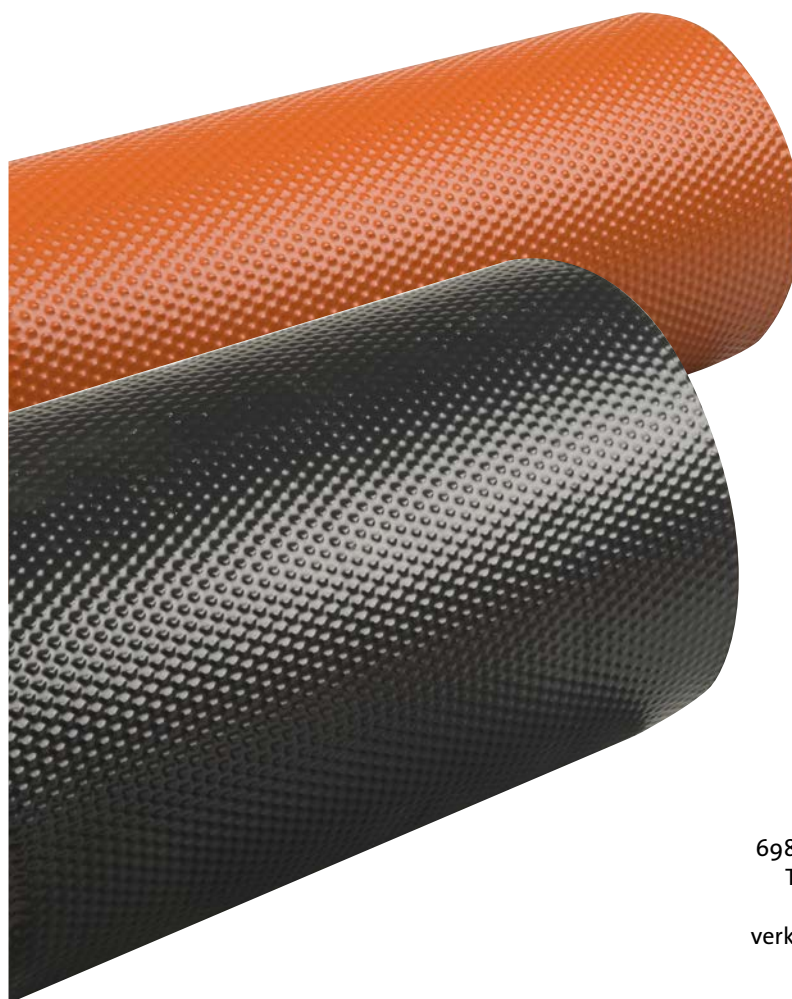

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!