



ubbink

Kompakt 2.0-serie



➤ **Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15°-55°!**

➤ BRILJANTE OPLOSSINGEN VOOR DAKHELLINGEN 15°-55°!

De beproefde en onderscheiden Kompakt 2.0-serie van Ubbink biedt een oplossing voor alle dakhellingen (15°-55°); one type fits all! Alle varianten zijn voorbereid op de nieuwste isolatie-eisen voor het dak (Rc 6.0) uit het Bouwbesluit 2015 (EPC 0,4) en voldoen aan de relevante eisen met betrekking tot lucht- en waterdichtheid. Door de haakse doorbreking van het dak installeert u deze universele verzamelkap eenvoudig, dit levert u bovendien tijdsbesparing op. Door de minimale uitsparing in het dak blijft de isolatiewaarde behouden. De moderne en fraaie vormgeving maakt van de Kompakt 2.0-serie een eigentijdse topper, die staat voor veiligheid, zekerheid en gemak!

➤ Configuraties Kompakt 2.0-serie

De Kompakt 2.0-serie biedt oplossingen voor:

- Rookgasafvoer en luchttoevoer voor gesloten gastoelementen (HR T120), parallel en concentrisch
- Geïsoleerde luchtafvoer van mechanisch ventilatiesysteem, ook geschikt voor WTW toestellen (systeem D)
- Rioolontluchting
- Luchtwarmtepomp



Kompakt 2.0 Rookgasafvoer
in 10 varianten



Kompakt 2.0 WTW/MV-Riool
in 2 varianten



Kompakt 2.0 WTW/WP
luchtwarmtepomp



➤ **Kompakt 2.0 Rookgasafvoer, het nieuwe roken!**

Kies voor 'het nieuwe roken'; de Kompakt 2.0 Rookgasafvoer van Ubbink, een universele verzamelkap voor rookgas- en ventilatiesystemen en rioolontluchting. De doorvoeren zijn achter elkaar geplaatst; u heeft dus geen gespiegelde varianten nodig! Doordat de breedte van de Kompakt 2.0 Rookgasafvoer is afgestemd op de breedte van een standaard sneldekpan, is hij zeer geschikt voor prefab bouwen. Bovendien heeft de Kompakt een geïntegreerd indekdeel. U heeft dus alles in één product.

➤ **Kompakt 2.0 WTW/MV-Riool**

Het kan gebeuren dat u in uw woning geen cv-ketel meer heeft, maar wel ventileert via een C of D ventilatiesysteem. Ubbink biedt daarom een uitvoering zonder rookgasafvoer en luchttoevoer, maar wel met een geïsoleerde leiding \varnothing 160 voor WTW of mechanische ventilatie aansluiting. Deze variant heeft ook een aansluiting voor rioolontluchting \varnothing 110.


➤ **Kompakt 2.0 WTW/WP**

Voor het energieneutraal maken van woningen worden steeds vaker luchtwarmtepompen toegepast. Het minimaliseren van de luchtweerstand in het toe- en afvoerkanaal is cruciaal voor een goede opbrengst van de warmtepomp. Om het maximale uit uw warmtepomp te halen heeft deze Kompakt 2.0 WTW/WP een diameter van 200 mm. Met deze maatvoering wordt een te hoge luchtweerstand voorkomen. Het luchtkanaal kan onderdaks verlengd worden met spiralo \varnothing 200 mm. Er dient na-isolatie te worden toegepast tot aan het dakbeschot. De Kompakt 2.0 WTW/WP is uitgevoerd met een doorvoer met aansluitmaat \varnothing 200 mm, voldoet aan alle relevante regelgeving en is geschikt voor ieder woningtype met een hellend dak. Het advies is om de Kompakt 2.0 WTW/WP zo dicht mogelijk bij de nok van het dak te plaatsen.


➤ Verwerking Kompakt 2.0-serie

De haakse dakdoorbreking bevordert het aansluitgemak; het kanaal is altijd lang genoeg, ook bij steile daken of bij dikke dakisolatie. Doordat de breedte van de Kompakt 2.0 is afgestemd op de breedte van een standaard sneldekpan, is hij zeer geschikt voor prefab bouwen. U sluit de doorvoeren snel en eenvoudig luchtdicht af met het bijpassende Luchtdicht Dakdoorvoermanchet!


- Door haakse montage minimale dakdoorbreking, montagegemak en behoud optimale isolatie
- Eén uitvoering voor alle dakhellingen tussen de 15°-55°
- Altijd dezelfde bevestigingsmethode, dezelfde sparing; ook bij een steile dakhelling
- Geschikt voor prefab bouwen
- Geïntegreerd indekdeel, geschikt voor alle pannen: alles in één product
- Bestand tegen atmosferische invloeden
- Bijpassend Luchtdicht Dakdoorvoermanchet
- Voldoet aan alle relevante regelgeving (NEN en Bouwbesluit)
- Montagegemak en gegarandeerd waterdicht
- Geschikt voor ieder woningtype met hellend dak 15°-55°
- Ideaal voor renovatie en vervanging, maar ook voor nieuwbouw waar hoge eisen worden gesteld aan de luchtdichtheid en isolatie-waarde van de woning
- Voorbereid op de nieuwste isolatie-eisen voor het dak (Rc 6.0) uit het Bouwbesluit 2015 (EPC 0,4) en voldoet aan de relevante eisen met betrekking tot lucht- en waterdichtheid
- Moderne en onderscheidende uitstraling

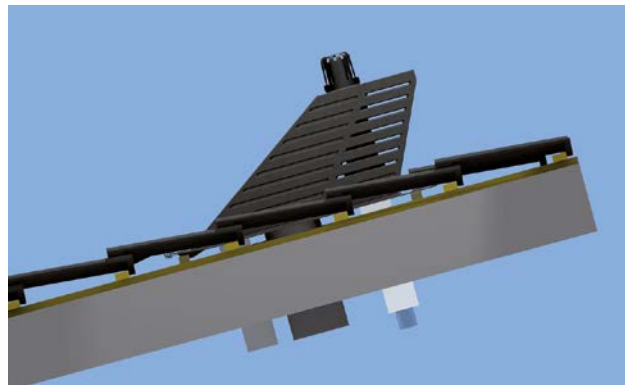

Hellingshoek 15°

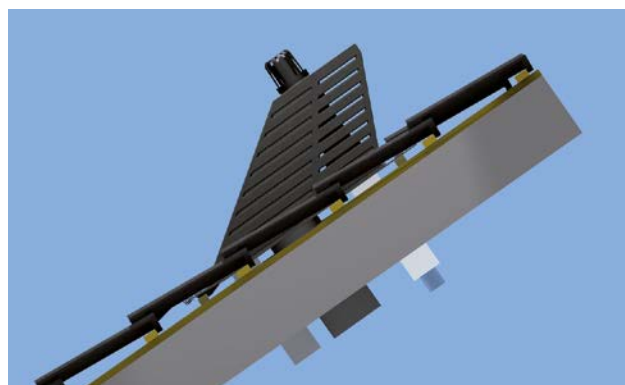

Hellingshoek 35°

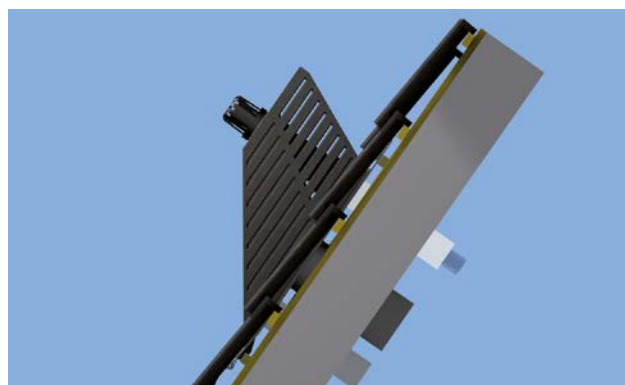

Hellingshoek 55°

➤ Verlengde versie

Steeds vaker wordt de installateur geconfronteerd met steilere daken. Daar komen de dikkere dakpakketten als gevolg van de scherpere eisen aan de thermische schil nog eens bij. Voor daken geldt een Rc-waarde van minimaal 6,0 m²K/W. Maar in bepaalde situaties wordt ook al gerekend met een Rc-waarde van 8,0 m²K/W of zelfs 10 m²K/W. Dit vraagt om langere doorvoeren. Daarom is de Ubbink Kompakt 2.0-serie in alle configuraties verkrijgbaar in een onderdaks verlengde uitvoering.



➤ Luchtdicht afwerken, een makkie!

Luchtdicht afwerken lijkt misschien ingewikkeld, maar met de slimme oplossingen van Ubbink wordt het een fluitje van een cent. Renovatie of nieuwbouw, u laat woningen heel eenvoudig voldoen aan de eisen van deze tijd! Luchtdicht bouwen is een belangrijk onderdeel van het energiezuinig bouwproces. Helemaal nu de EPC-eis in het Bouwbesluit steeds verder wordt aangescherpt. Via kieren, spleten en naden verdwijnt opgewarmde binnenlucht naar buiten en dringt koude lucht naar binnen: dubbel energieverlies! Luchtlekken kunnen tocht en vochtproblemen in de constructie veroorzaken. Daarom is er voor iedere Kompakt een passend Luchtdicht Dakdoorvoermandje beschikbaar.





ubbink



➤ Productadvies op maat

Heeft u nog vragen over de Kompakt 2.0-serie of zoekt u een oplossing voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink adviseren u graag. Voor directe telefonische ondersteuning belt u de Ubbink Productadvieslijn 0313 480 300. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail aan ons stellen via productadvieslijn@ubbink.nl. Onze experts denken graag met u mee!



Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 380
F (0313) 473 942
verkoop@ubbink.nl

1000000724371901/750