




***ubbink***

## Rolux Buitenwandsysteem



**> Buiten-  
gewoon slim!**

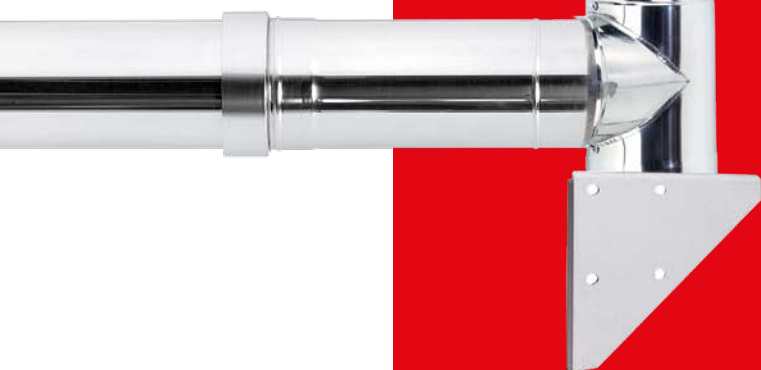

# ➤ ELKE WONING KLAAR VOOR EEN EIGEN CV-INSTALLATIE

*Ubbink biedt tal van oplossingen voor het afvoeren van rookgassen en het toevoeren van lucht bij een verwarmingsketel in de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met het Rolux Buitenwandsysteem plaatst u een gecombineerde rookgasafvoer en luchttoevoer in één kanaal buiten op de gevel. De perfecte oplossing voor bijvoorbeeld de Randstad, waar vaak geen ruimte voor een schoorsteen/schacht is. Maar ook in geval van een complex met meerdere verdiepingen, waarin de bewoners een eigen moederhaard hebben, maar een bewoner een eigen HR ketel wil.*

## ➤ Kenmerken

- Beschikbare diameters: 60/100, 80/125 en 110/160
- Geschikt voor condenserende ketels type C, plaatsing via de gevel
- Concentrische uitvoering
- Rookgasafvoerbuïs PP120
- Buitenbuis INOX
- Voldoet aan CE eisen

## ➤ Samenstelling

Het Rolux Buitenwandsysteem bestaat uit:

- Luchttoevoerelement
- Topsectie inclusief klemband
- Dakdoorvoer met kraag
- Verlengbuizen en bochten
- Inspectiebuïs
- Muurbeugel
- Stoel inclusief bocht, luchttoevoer en muurplaat
- Verlengstukken
- Muurplaat
- Klemband

## ➤ Instructie luchttoevoer

Afhankelijk van de situatie/locatiekeuze kunt u de luchttoevoer richting de ketel uitvoeren via het losse luchttoevoerelement of via de stoelconstructie met geïntegreerd luchttoevoerelement.



## ➤ Verwerkersgemak

De installatie van het Rolux Buitenwandsysteem is eenvoudig. Om het u nog makkelijker te maken zijn de verlengbuizen verkrijgbaar in 4 maten (250/500/1000/2000) en de bochten in 4 graden (15°, 30°, 45°, 87°). Het stoelelement is uitgevoerd met een geïntegreerde luchttoevoer en muurplaat. U hoeft ook geen rekening te houden met krimp en uitzet, want de rookgastop is uitgevoerd met een geïntegreerd schuifstuk.

## ➤ De voordelen

- Eenvoudige montage
- Compleet systeem met accessoires
- Betrouwbaar en duurzaam kunststof PP binnenzijde
- Mooie RVS afwerking buitenzijde (mantel)
- Geen corrosie of ijsvorming
- UV-bestendig



## ➤ Collectief Buitenwandsysteem

Naar verwachting is het collectieve Rolux Buitenwandsysteem in 2019 beschikbaar.



**ubbink**

## **> Productadvies op maat**

Heeft u nog vragen over het Rolux Buitenwandsysteem of zoekt u een oplossing voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink adviseren u graag. Voor directe telefonische ondersteuning belt u de Ubbink Productadvieslijn 0313 480 300. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail aan ons stellen via [productadvieslijn@ubbink.nl](mailto:productadvieslijn@ubbink.nl). Onze experts denken graag met u mee!



**Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!**

Ubbink BV  
Postbus 26  
6980 AA Doesburg  
T (0313) 480 380  
F (0313) 473 942  
[verkoop@ubbink.nl](mailto:verkoop@ubbink.nl)

1.000.00072610.1901