


Ubbink omschrijving	Rolux CLV systeem
Toepassing	Gecombineerde rookgasafvoer en luchttoevoer voor gestapelde woningbouw, geschikt voor aansluiting van meerdere ventilator gestuurde HR ketels (condenserende toestellen)
Afmetingen	Ø 125/200 mm (diameter aansluiting naar ketel: Ø 80/125 mm) Ø 160/250 mm (diameter aansluiting naar ketel: Ø 80/125 mm) Systeem is volledig modulair opgebouwd
Materialen en kleuren	Buitenpijp LT: gegalvaniseerd staal Binnenpijp RGA: transparant PP T120
Prestaties	Geschikt voor condenserende toestellen in onderdruk Geschikt voor condenserende toestellen in overdruk Systeemkeur H1 (5000 Pa) Geïntegreerde condensopvang
Bevestiging	Spie-mof verbinding Aansluiting naar ketel voorzien van borging
Bestandheid	T= 120°C Condens: goed Systeem m.u.v. uitmondingen: alle normale atmosferische invloeden behalve UV Uitmondingen: alle normale atmosferische invloeden (ook UV)
Recyclebaarheid	Sloop en hergebruik: de materialen zijn na scheiding geschikt voor hergebruik
Relevante regelgeving	Bouwbesluit, afdeling 3.13 (toevoer van verbrandingslucht) Bouwbesluit, afdeling 3.14 (afvoer van rook) NEN 2757 NPR 3378-40 Praktijkrichtlijn gasinstallaties
Aanverwante artikelen	Ketelaansluitleiding concentrisch Ø 80/125 L500

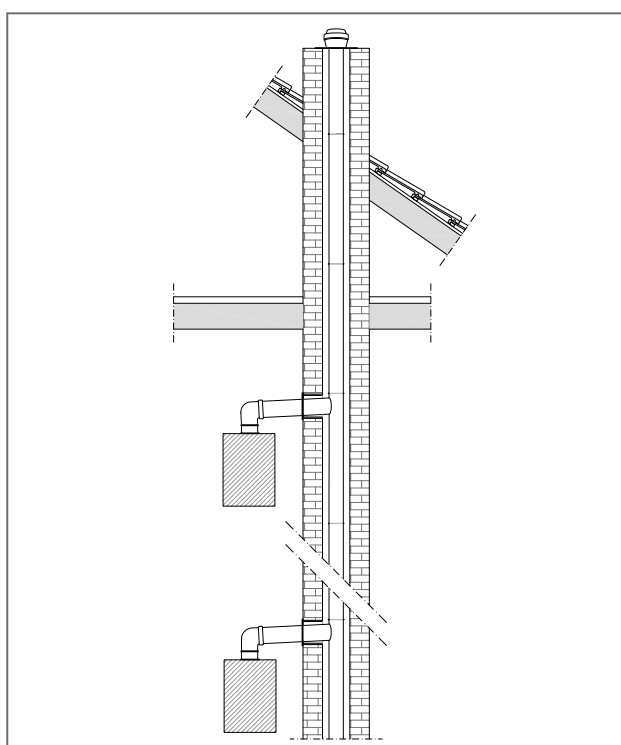

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 380
F (0313) 473 942
verkoop@ubbink.nl

10000072447/1406